


DAIKIN Professional: Měřítko pro komfort a úspory energie

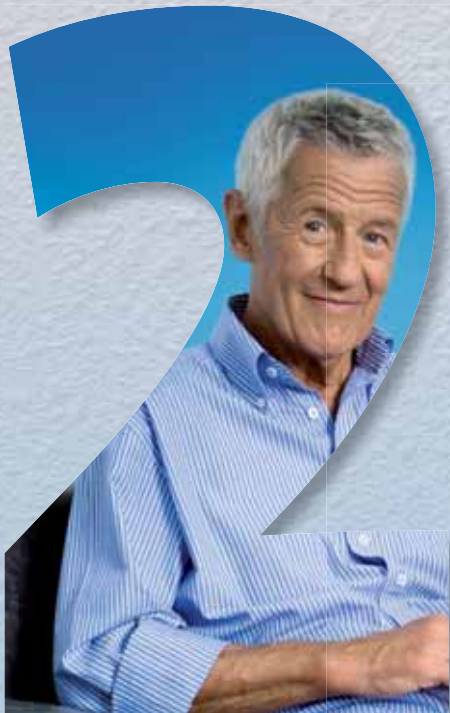

Professional FTXS-J/G / RXS-J/F Nástěnná jednotka


Kombinace maximálního pohodlí, moderní čisticí technologie a dalších energeticky úsporných funkcí:

- 2-prostorové inteligentní čidlo pohybu: proud vzduchu je směřován vždy do té části místnosti, ve které není zjištěna přítomnost žádné osoby; při neobsazení místnosti se zaktivuje úsporný režim
- Komfortní 3D prostorová distribuce vzduchu zajišťuje provoz bez průvanu
- Komfortní režim – chladný vzduch je směřován nahoru, teplý směrem k podlaze
- Tichý provoz venkovní/vnitřní jednotky: tlačítkem „Silent“ na dálkovém ovladači se snižuje provozní hluk vnitřní a/nebo venkovní jednotky o 3 dBA
- Fotokatalytický filtr s oxidem titaničitým absorbuje prach, pyly, rozkládá zápach a také deaktivuje bakterie a viry
- Týdenní časovač dálkového ovladače umožňuje naprogramovat jednotku na týden dopředu

Chlazení: 2,0 - 7,1 kW
Vytápění: 2,7 - 8,2 kW

Vnitřní jednotka FTXS-J

INVERTER

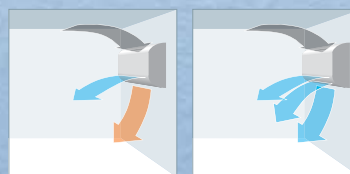

Komfortní režim



Vytápění a chlazení

Vnitřní jednotky			*FTXS20J	*FTXS25J	*FTXS35J	*FTXS42J	*FTXS50J	FTXS60G	FTXS71G
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1.3/2.0/2.8	1.3/2.5/3.2	1.4/3.5/4.0	1.7/4.2/5.0	1.7/5.0/5.3	1.7/6.0/6.7	2.3/7.1/8.5
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1.3/2.7/4.3	1.3/3.3/4.7	1.4/4.0/5.2	1.7/5.4/6.0	1.7/5.8/6.5	1.7/7.0/8.0	2.3/8.2/10.2
Příkon	Chlazení	Jmen.	0.45	0.54	0.86	1.21	1.46	1.99	2.35
	Vytápění	Jmen.	0.61	0.71	0.95	1.45	1.53	2.04	2.55
EER			4.44	4.63	4.07	3.47	3.42	3.02	
COP			4.43	4.65	4.21	3.72	3.79	3.43	3.22
SEER*			4.55	4.99	5.10	4.70	4.65	4.04	3.85
Roční spotřeba energie		kWh	225	270	430	605	730	995	1,175
Štítek spotřeby	Chlazení / Vytápění		A / A				B / B		B / C
Opláštění	Barva		Bílá				Bílá		
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	295x800x215				290x1,050x250		
Hmotnost	Jednotka		9		10			12	
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Vysoké	54		58		59	61	62
	Vytápění	Vysoké	54	55	58		60	60	62
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoké/jmenovité/nízké	38/32/25	41/33/25	45/37/29	45/39/33	46/40/34	45/41/36/33	46/42/37/34
	Vytápění	Vysoké/jmenovité/nízké	38/33/28	42/35/28	45/39/29	45/39/33	47/41/34	44/40/35/32	46/42/37/34
Chladivo	Typ		R-410A				R-410A		
Přípojovací rozměry	Kapalina	Vnější			6.35		6.35		
	Plyn	Vnější	9.5				12.7		12.7
	Odvod kondenzátu	Vnější							18.0
Napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		1~ / 50 / 220-240				1~ / 50 / 220-240		

Venkovní jednotky				*RXS20J	*RXS25J	*RXS35J	*RXS42J	*RXS50J	RXS60F	RXS71F
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		550x828x285				735x903x300	735x825x300	770x900x320
Hmotnost	Jednotka	kg		32	34	39		48	48	71
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Jmen./Vysoký	dB(A)	-/61		-/63		63/-		66/-
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoké/nízké	dB(A)	46/43		48/44		49/46	49/46	52/49
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí	Min.-Max. °CST			-10~-46				-10~-46
	Vytápění	Okolní prostředí	Min.-Max. °CMT			-15~-20				-15~-20
Chladivo	Typ		R-410A				R-410A			
Přípojovací rozměry	Délka potrubí	Max.	venkovní jedn. - vnitřní jedn.	20				30	30	30
	Rozdíl úrovní	Max.	vnitřní jedn. - venkovní jedn.	15				20	20	20
	Celková délka potrubí	Systém	Skutečná							
Napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		1~ / 50 / 220-240				1~ / 50 / 220-240			

*prEN14825 (verze 2010)

*Poznámka: šedé buňky obsahují předběžné údaje

Vnitřní jednotka FTXS 60, 71G



Venkovní jednotka RXS 20J, 25J, 35J, 42J, 50J, 60F, 71F



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE · CZECH REPUBLIC SPOL. S R.O.

R-410A

In all of us,
a green heart

Produkty DAIKIN distribuuje: