


Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

# Nexura

FVXG-K

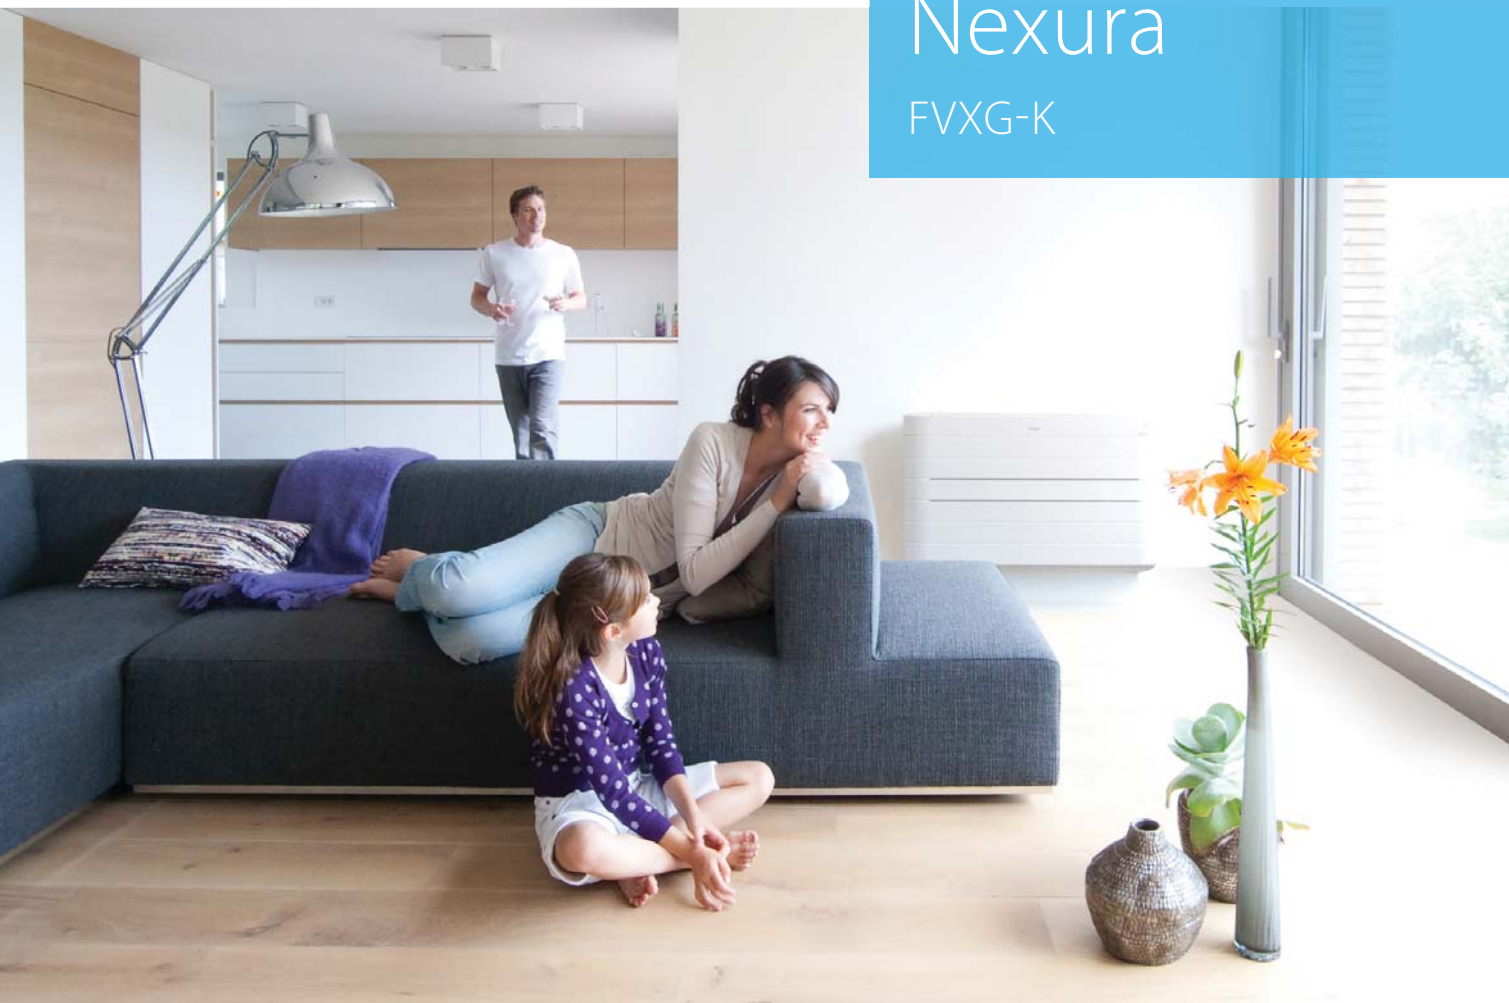

nexura

Unikátní řešení na trhu – to nejlepší pro vytápění zkombinované ve stylovém designu. Bez kompromisu. Perfect Comfort vyzařovaný do celého vašeho domova až do venkovní teploty -25 °C. Topný výkon při -15 °C je 3,5 nebo 4 kW s rekordní účinností!

- › Unikátní radiální panel vyzařuje příjemné a přírodní teplo kdykoliv během chladných dní
- › Maximální flexibilita pro instalaci – jednotka může být zapuštěná do stěny, volně zavěšená či v prostoru na podstavci
- › Teplo pocítíte, ale neuslyšíte – díky velice tichému provozu
- › Elegantní design – zajímavý interiérový prvek vašeho domova

# NEXURA

## PARAPETNÍ JEDNOTKA


Účinnost až

**A++**

Unikátní řešení na trhu – to nejlepší pro vytápění zkombinované ve stylovém designu. Bez kompromisu. Perfect C°mfort vyzařovaný do celého vašeho domova až do venkovní teploty -25 °C. Topný výkon při -15 °C je 3,5 nebo 4 kW s rekordní účinností!




Jedinečná jednotka, jedinečné funkce, jedinečný pocit sálavého tepla.



Atraktivní design s možností umístění dle vašich představ – vestavěná, zavěšená či volně v prostoru.



Efektivní vytápění s vysokou účinností i při teplotách -25 °C!



Mlčeti zlato. Komfort pocítíte, ale neuslyšíte.

Data účinnosti		FVXG + RXLG	25K + 25M	35K + 35M
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1.2/2.5/5.1	1.4/3.5/5.6
Topný výkon	Min./Jmen./Max./Max. at -15°C	kW	1.0/4.5/6.5/3.5	1.1/5.6/7.0/4.0
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek	A++	
		Pdesign	2.50	3.50
		SEER	6.99	6.59
		Roční spotřeba energie	131	186
Vytápění (mírné klima)	Vytápění	Energetický štítek	A+	
		Pdesign	3.00	3.40
		SCOP	4.25	4.01
		Roční spotřeba energie	989	1,187
Nominální účinnost vytápění COP při -15 °C			3.43	3.24

Vnitřní jednotka			FVXG	25K	35K
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	600x950x215	
Vzduchový filtr	Typ			Vyměnitelný omyvatelný vzduchový filtr, fotokatalytický titan-apatitový filtr	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nizký/Tichý provoz	dB(A)	38/32/26/23	39/33/27/24
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nizký/Tichý provoz/Radiant heat	dB(A)	39/32/26/22/19	40/33/27/23/19

Venkovní jednotka			RXLG	25M	35M
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	550x858x330	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nizký	dB(A)	48/44	49/45
	Vytápění	Vysoký/Nizký	dB(A)	49/45	49/45
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.–Max.	°C	-10~46	
	Vytápění	Okolní prostředí Min.–Max.	°C	-25~18	
Chladivo	Typ/Náplň	kg-TCO <sub>2</sub> Eq/GWP		R-410A/1/2.1/2,087.5	
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j. Max.	m	20	
	Rozdíl úrovní	Vnitř.j.-ven.j. Max.	m	15	
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky		A	20	

Ceny	FVXG25K + RXLG25M	FVXG35K + RXLG35M
Daikin cena vnitřní jednotky (bez DPH)	CZK 20.119,-	26.724,-
Daikin cena venkovní jednotky (bez DPH)	CZK 44.572,-	51.598,-
Daikin cena sady (bez DPH)	CZK 64.691,-	78.322,-

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Pobřežní 3, 186 00 Praha 8 · Tel.: +420 221 715 700 · Fax: +420 221 715 701 · E-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home C°mfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) nebo: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádnou výslovně nebo z okolností vyplývající záruku úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřiká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výtvaru tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DACE FVXG-K Single Sheet 2016-2017 | Vyhrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.