


Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Nástěnná jednotka

FTXV-AB

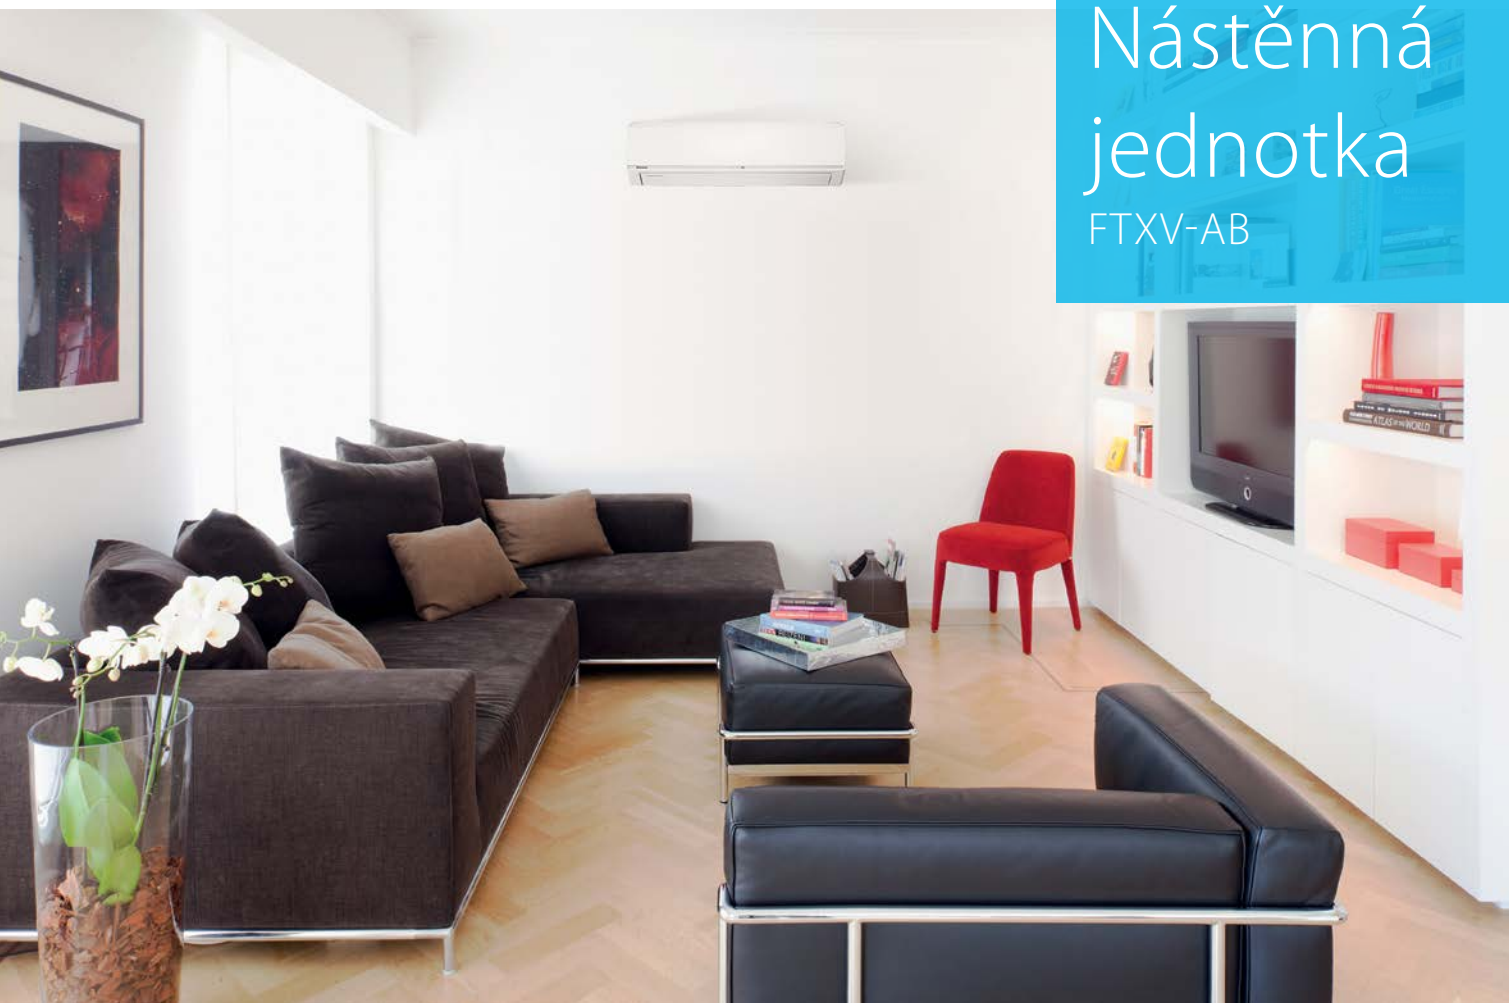

Výkonný režim

Výkonný režim umožňuje dosažení maximálního výkonu jednotky stisknutím jediného tlačítka. Tato funkce umožňuje zchladit nebo vytopit místnost v co nejkratším čase.



Tichý provoz vnitřní jednotky

Díky funkci spánku zajistíte příjemný komfort s nízkou hlučností tak, aby vás provoz klimatizace nerušil.



Denní časovač

24-hodinový časovač umožňuje nastavit čas, kdy jednotka bude zapnuta a vypnuta každý den. Časovač šetří provozní náklady, neboť plánovaný a pozvolný provoz je úspornější, nežli provoz výkonného režimu.



Ekonomický režim

Pomocí funkce SAVE lze nastavit ekonomický režim, tedy ideální poměr mezi komfortem a provozními náklady.

FTXV-AB

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA

Účinnost až

A+

Okamžité pohodlí zmáčknutím jediného tlačítka.
Za bezkonkurenční ceny.

- Plochý stylový čelní panel
- Chytré komfortní funkce: Odvlhčování, HOT start, Turbo a X-Fan (vysušení výměníku)
- Velice snadné ovládání



V režimu chlazení dosahuje účinnosti až A+.



Snadné ovládání.
Vše pro váš komfort.



Zhodnotte své investice.
Excelentní poměr
cena/výkon.



Chytré funkce pro lepší účinnost a vyšší komfort.

Data účinnosti		FTXV + RXV	25AB + 25AB	35AB + 35AB	50AB + 50AB	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	0.6/2.65/3.2	0.6/3.4/3.9	1.26/5.2/6.0	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	0.8/2.8/3.6	0.88/3.84/4.4	1.12/5.65/6.8	
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický šítelek		A+		
		Pdesign	kW	2.65	3.4	5.2
		SEER			5.6	
		Roční spotřeba energie	kWh	166	213	325
Vytápění (mírné klima)	Vytápění	Energetický šítelek		A		
		Pdesign	kW	2.8	3.2	4.5
		SCOP		3.80	3.92	3.80
		Roční spotřeba energie	kWh	1,032	1,143	1,658

Vnitřní jednotka		FTXV	25AB	35AB	50AB
Opláštění	Barva			Bílá	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm		275x845x180
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dBA		41/39/34/28
					42/40/35/30
					48/43/40/35

Venkovní jednotka		RXV	25AB	35AB	50AB
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm		540x776x320
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký	dBA		51
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.~Max.	°CDB		18~43
	Vytápění	Okolní prostředí Min.~Max.	°CWB		-10~24
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j. Max.	m		15
	Rozdíl úrovní	Vnitř.j.-ven.j. Max.	m		10.0
Elektrické napájení	Počet fází / Frekvence / Napětí	Hz / V	Příkon je dodáván z vnitřní jednotky		

Ceny		FTXV25AB + RXV25AB	FTXV35AB + RXV35AB	FTXV50AB + RXV50AB
Daikin cena sady	CZK	16.990,-	17.990,-	28.990,-

Obsahuje fluorované skleníkové plyny.
Změny technických dat vyhrazeny. Uvedené ceny jsou doporučené ceny bez DPH.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Pobřežní 3, 186 00 Praha 8 · Tel.: +420 221 715 700 · E-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Kompletní řešení Daikin na klíč vám poskytne:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřídka odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DACE FTXV-AB Single Sheet 2016-2017 | Vyhraujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.