


Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Daikin Emura R32

FTXJ-MW/S

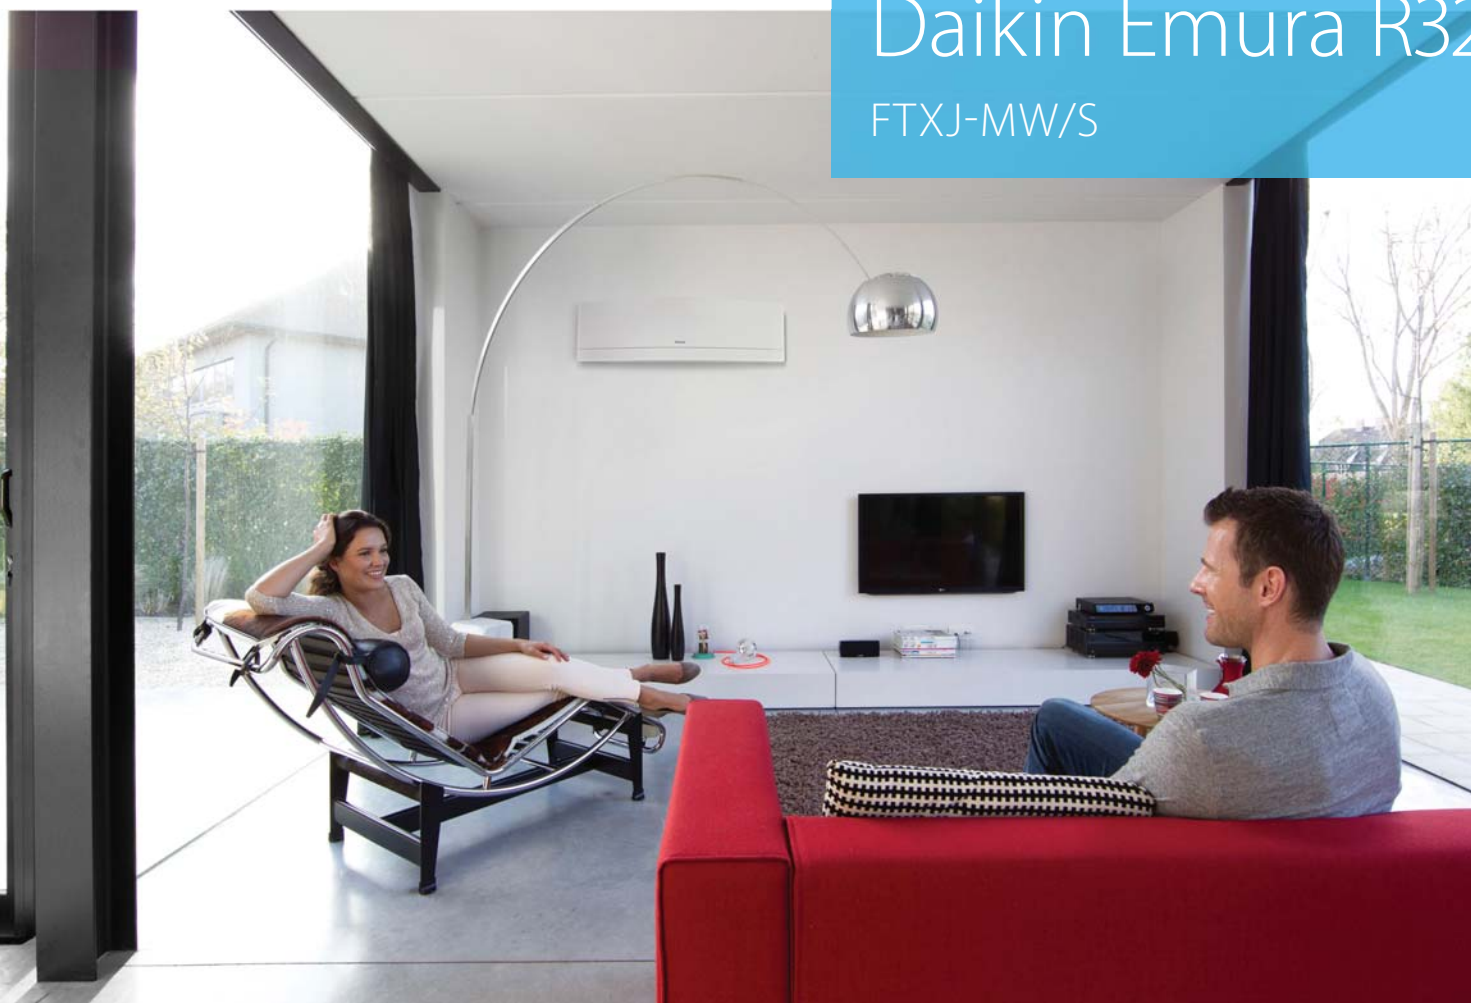

R-32



Geniální propojení krásy a technických parametrů si prostě zamilujete!



› Navrženo v Evropě, splňující estetické požadavky i těch nejnáročnějších klientů

› Díky čištění vzduchu odstraní až 99 % alergenů, proto dýcháte pouze zdravý čistý vzduch



› 3D proudění vzduchu zajistí to pravé klima i v nejbližším koutu vašeho pokoje

› Dvojprostorové pohybové čidlo směřuje proud vzduchu mimo výskyt osob a zabraňuje tak nepříjemnému pocitu průvanu



› Ovládejte jednotku kdykoliv a kdekoliv pomocí vašeho smartphonu nebo tabletu s možností týdenního programování a měření spotřeby. Wi-fi ovládání dodáváme v ceně jednotky.

DAIKIN EMURA R32

DAIKIN
emura


BLUEEVOLUTION

R32 NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA

Účinnost až

A+++


Geniální propojení krásy a technických parametrů si prostě zamilujete!




Vylepšená filtrace vzduchu díky fotokatalytickému filtru s oxidem titaničtým a filtru s obsahem stříbra odstraňujícím až 99 % všech alergenů.



Velice vysoké účinnosti, jak pro chlazení, tak i pro vytápění.



Mlčeti zlato. Komfort pocítíte, ale neuslyšíte.



Ani studené nohy, ani nastydnutí, pouze perfektní komfort.

Data účinnosti			FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50M	50MS + 50M
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1.30/2.30/2.80		0.90/2.40/3.30		0.90/3.50/4.10		1.40/4.80/5.50	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1.30/2.50/4.30		0.90/3.20/4.70		0.90/4.00/5.10		1.10/5.80/7.00	
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek		A+++				A++			
		Pdesign	kW	2.30		2.40		3.50		4.80	
		SEER		8.73		8.64		7.19		7.02	
		Roční spotřeba energie	kWh	92		97		170		239	
	Vytápění (mírné klima)	Energetický štítek		A++				A+			
		Pdesign	kW	2.10		2.70		3.00		4.60	
		SCOP		4.61		4.60		4.24		4.24	
		Roční spotřeba energie	kWh	638		822		913		1,505	

Vnitřní jednotka			FTXJ	20MW	20MS	25MW	25MS	35MW	35MS	50MW	50MS
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	303x998x212							
Vzduchový filtr	Typ		Vyměnitelný omyvatelný vzduchový filtr, fotokatalytický titan-apatitový filtr, filtr s oxidem stříbra								
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dB(A)	38/32/25/19			45/34/26/20			46/40/35/32	
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dB(A)	40/34/28/19		41/34/28/19		45/37/29/20		47/41/35/32	

Venkovní jednotka			RXJ	20M	25M	35M	50M	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	550x765x285			735x825x300	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Tichý provoz	dB(A)	46/43			48/45	
	Vytápění	Vysoký/Tichý provoz	dB(A)	47/44			48/45	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.-Max.	°C	-10~46				
	Vytápění	Okolní prostředí Min.-Max.	°C	-15~20				
Chladivo	Type/Náplň kg-TCO ₂ Eq/GWP		R-32/0.9/0.6/675				R-32/1.30/0.9/675	
Připojovací rozměry	Délka potrubí Ven.j.-vnitř.j.	Max.	m	20			30	
	Rozdíl úrovní Vnitř.j.-ven.j.	Max.	m	15			20	
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky		A	10			15	

Ceny		FTXJ20MW+RXJ20M	FTXJ20MS+RXJ20M	FTXJ25MW+RXJ25M	FTXJ25MS+RXJ25M	FTXJ35MW+RXJ35M	FTXJ35MS+RXJ35M	FTXJ50MW+RXJ50M	FTXJ50MS+RXJ50M
Daikin cena vnitřní jednotky (bez DPH)	CZK	16.209,-	19.367,-	17.060,-	20.383,-	20.164,-	24.138,-	25.013,-	29.962,-
Daikin cena venkovní jednotky (bez DPH)	CZK	27.931,-	27.931,-	29.401,-	29.401,-	33.249,-	33.249,-	44.878,-	44.878,-
Daikin cena sady (bez DPH)	CZK	44.140,-	47.298,-	46.461,-	49.784,-	53.413,-	57.387,-	69.891,-	74.840,-

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Pobřežní 3, 186 00 Praha 8 · Tel.: +420 221 715 700 · Fax: +420 221 715 701 · E-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřeká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výtvaru tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DAKE FTXJ-LW/S Single Sheet 2016-2017 | Vyhrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.

